

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 17:51

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/hso-118-high-solid-l-eco-0-75-l-8-kolorow-p-1664.html>



HSO 118 High Solid ÖL ECO 0,75 l 8 KOLORÓW

Cena	107,81 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Producent	Remmers
-----------	----------------

Opis produktu

HSO 118 High Solid ÖL ECO 0,75 l 8 KOLORÓW

Oparta na surowcach odnawialnych powłoka klasy high solid, do uszlachetniania powierzchni drewna.
Produkt typu 3 w 1 - bejca, olej i zamknięcie woskowe w jednym produkcie



Obszary zastosowań:

- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do blatów stołowych i roboczych
- Zabawki dziecięce, krzeselka do karmienia
- Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
- Do podłóg korkowych
- Do paneli i listew
- Do ograniczania tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń przez blaty kuchenne z kamienia naturalnego (olej, tłuszcz, typowe zanieczyszczenia z gospodarstwa domowego itp.)
- Zrównoważone budownictwo, nadające się do certyfikacji w ramach DGnB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego), LEED (Lider w projektowaniu energetycznym i środowiskowym), BNB (System Oceny Budownictwa Zrównoważonego)

Właściwości:


- Produkt typu 3 w 1 - bejca, olej i zamknięcie woskowe w jednym produkcie
- Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
- Zdany do kontaktu z żywnością, nie stanowi dla niej zagrożenia
- Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Łatwa obróbka
- Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
- Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
- Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
- Na podstawie dostępnych nam informacji, między innymi od dostawców surowców, oraz stosowanej przez nas metody produkcji materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi



ZUŻYCIE:

Okolo 50 - 70 ml/m² na jedną warstwę Zużycie w dużym stopniu zależy od chłonności drewna i końcowego szlifowania. Nadmiar materiału należy usuwać za każdym razem po ok. 20 - 30 minutach za pomocą niestrzępiącej się bawełnianej ściereczki.


KARTA KOLORÓW

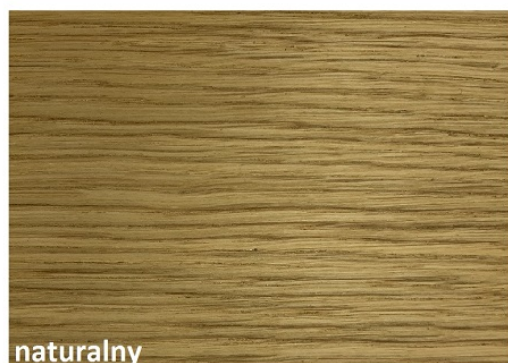


naturalny




bezbarwny

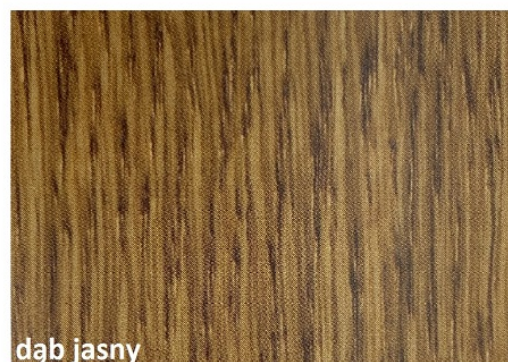


dąb jasny

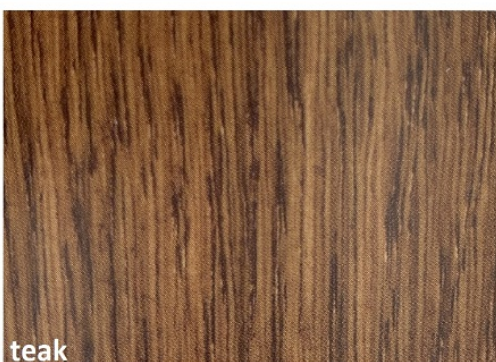


teak

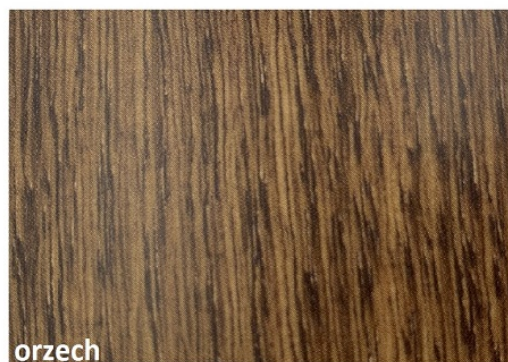


orzech

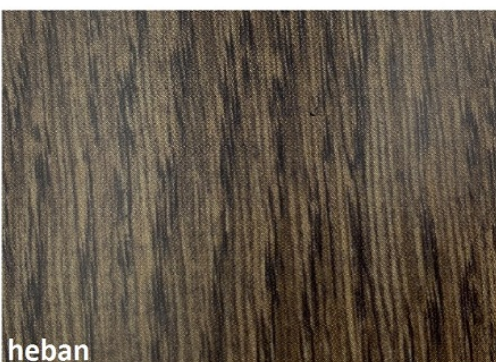

heban

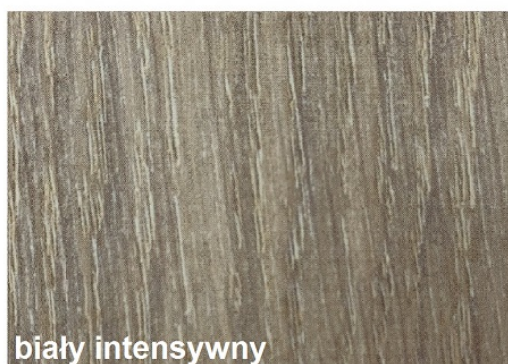

biały intensywny

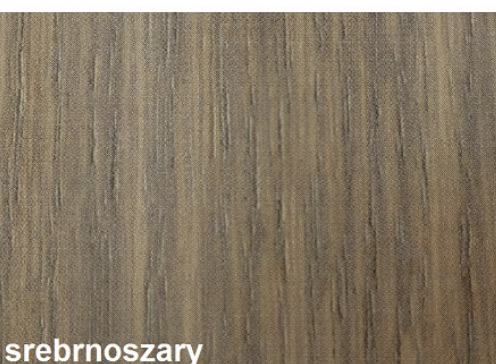

srebrnoszary

*Wyświetlone kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów naszych produktów w zależności od rodzaju i ustawień monitora.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

HSO 118: NATURALNY , BEZBARWNY , DĄB JASNY , TEAK , ORZECH , HEBAN , BIAŁY INTENSYWNY , SREBRNOSZARY